



NEPTUNE 2

Inovace bez jediného kompromisu

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Technická specifikace	Neptune 2-26	Neptune 2-26 X	Neptune 2-33	Neptune 2-33 X	Neptune 2-41	Neptune 2-41 X
Tlak čerpadla (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	170/17	170/17	190/19	190/19
Čistící účinek (Kg/síla)	2.6	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
Průtok vody qmax (l/h)	600/530	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
Počet pístů	3	3	3	3	3	3
Písty	Keramické	Keramické	Keramické	Keramické	Keramické	Keramické
Čerpadlo (ot/min.)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Max. teplota vody (°C)	80/140	80/140	80/140	80/140	80/140	80/140
Spotřeba paliva (Kg/h)	2.6	2.6	2.6	3.1	3.5	3.5
Kapacita pal. nádrže (l)	17	17	17	17	17	17
Rozměry (d x š x v)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Hmotnost (Kg)	97	99	97	99	97	99
Spotřeba energie (kW)	3.4	3.4	4.1	4.1	5.1	5.1
Napětí/Frekvence (A/Hz)	14.5/50	14.5/50	8/50	8/50	9/50	9/50
Nádoba na roztok (l)	5	5	5	5	5	5
Délka el. kabelu (m)	5	5	5	5	5	5
Velikost hubice	0340	0340	0370	0370	0400	0400
Standardní výbava						
Vysokotlaká hadice	301002275	301002270	301002275	301002270	301002275	301002270
Pistole Ergo 1000	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410
Sada spojek k Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Naviják hadice		•		•		•
Tryska Flexopower						
Tryska univerzální	•	•	•	•	•	•
Hubice Tornado Plus	101119735	101119735	101119737	101119737	101119738	101119738
Obj. č.	107145003	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014

Váš autorizovaný dealer:

Nilfisk-Advance s.r.o.
Divize Nilfisk-ALTO
VGP Park Horní Počernice
Do Čertous 1
190 00 Praha 9
Tel. 241 408 419
www.nilfisk-alto.cz

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

© 2008 Nilfisk-Advance s.r.o. Produkty, technická data, obrázky a ilustrace se mohou měnit bez předchozího upozornění.



NEPTUNE 2

Neustálé změny k lepšímu

- O 16% nižší spotřeba paliva
- O 26% menší rozměry
- O 27% delší provozní doba
- O 100% větší mobilita



NEPTUNE 2 je rozpoznatelný už na první pohled:

- Mimořádně povedený design vertikální koncepce. NEPTUNE 2 se velice snadno převáží i skladuje.
- Vysoký čistící efekt díky výkonnému čerpadlu a vysokému průtoku vody.
- Nenáročnost a ekonomičnost. NEPTUNE 2 je úsporným strojem. Moderní tepelný výměník EcoPower spotřebuje o 16% méně paliva než tomu bylo dříve.
- Dlouhou životnost stroje NEPTUNE 2 garantují keramické písty a mosazná hlava čerpadla.
- Větší bezpečnost. Ve standardní výbavě stroje je senzor teploty výfukových plynů a detektor vznícení.

Ovládací panel stroje je vybaven velkými tlačítky, které zajišťují přístup ke všem funkcím. Bezchybný provoz stroje lze navíc sledovat i na celé řadě kontrolky. Ty indikují:

- Režim zapnutí/vypnutí motoru
- Možnou chybu průtoku
- Nízkou hladinu paliva
- Riziko tvoření vodního kamene
- Teplotu výfukových plynů
- Servisní intervaly

Stříkací pistole Ergo 1000 je symbolem vysokotlakých strojů Nilfisk-ALTO. Pohodlně se drží a vyžaduje minimum fyzické námahy při aktivaci spouště.

Systém kontrolující těsnost palivové nádrže. Nedílá součást každého stroje. Garantuje, že se do nádrže nedostanou žádné nežádoucí částice.

Naviják hadice a držák přívodního kabelu. Hadice i kabel jsou pevně přichycené na speciálním úchytu nebo na integrovaném navijecím bubnu.




Dvojitý držák trysky. Představuje optimální řešení pro transport trysky a vzásadě i celé pistole.

Velká a robustní pojízdná kola. Zajišťují vynikající manévrovatelnost v jakémkoliv terénu.

EcoPower

Odolný i úsporný

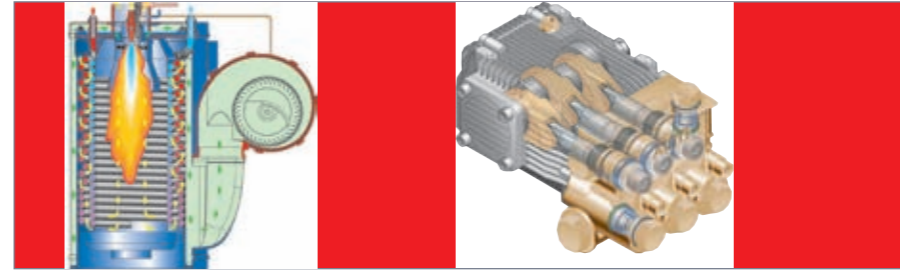

NEPTUNE 2 je vybaven moderním tepelným výměníkem EcoPower. Pro tento nový typ výměníku je typická velice nízká spotřeba paliva. EcoPower je tudíž provozně ekonomický. Zároveň nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Systém tepelných výměníků EcoPower je znám svou nenáročností a ekonomičností již od roku 2003. Kromě toho je také šetrný k životnímu prostředí.

EcoPower je poháněn systémem DuoMotor, který má ošetřenou i takovou záležitost, jakou je např. kompenzace chyby při přehození elektrických fází.

Čisté spalování zaručuje, že výměník EcoPower zůstává stále čistý. Pokud je ale nutné provést jeho vyčištění není nic jednoduššího. Spirálu lze totiž v rekordně krátkém čase vyjmout a to díky jejímu dobře řešenému uchycení.

Tepelný výměník EcoPower automaticky běží v úsporném režimu při teplotě 60 °C. Tento mód poskytuje ideální kombinaci ohřevu vody a nízkých nákladů. Pochopitelně, že i při zvýšení teploty pracuje EcoPower ekonomicky a efektivně.

Nebývale snadná údržba

Většina komponent ve stroji NEPTUNE 2 je zapojena „zásuvkovým systémem“. Elektrický ovládací panel je lehce demontovatelný. Během údržby je zavěšen na vyhrazené místo, jehož účelem je nepřerušit funkčnost panelu.

